

M1 Series

Máquina de puntada de seguridad/overlock de alta velocidad y accionamiento directo

La velocidad máxima de costura de la serie M1 es de 6500 pp/min.

M1-SF Tipo



M1-424SF

Características

- Motor Ahorrador Incorporado
- Tanto la caja de control como el panel de operaciones están integrados con el cabezal de la máquina.

M1-NS Tipo




M1-424NS

Cortahilos automático con sensor de 3 puntos M1-SF Tipo

La máquina de coser tipo M1-SF está equipada con un cortahilos automático con sensor de 3 puntos. Esto evita que el operador corte accidentalmente la tela.

Sensor

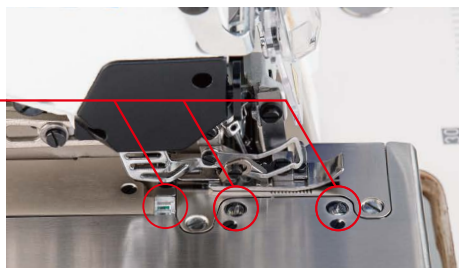

Luz LED

La iluminación de la luz de mano LED se puede ajustar en 2 pasos para el tipo SF. (El tipo NS está encendido/apagado). Se puede ajustar a la iluminación para ayudar al operador a realizar fácilmente el trabajo alrededor de la aguja, lo que ayuda a aumentar la eficiencia del trabajo.

M1-SF Tipo M1-NS Tipo



M1-424SF

Corte de Cadeneta Tipo Selenoide Levanta Pie Automático Tipo Selenoide

M1-SF Tipo

Corte Cadeneta

Levanta Pie Automático



El panel de operación y la caja de control están integrados con el cabezal de la máquina

M1-SF Tipo



Speaker

- Guía de voz para ayudar a la operadora.

Esta máquina de coser se proporciona de serie con la guía de voz.

M1-NS Tipo



M1-SF Tipo M1-NS Tipo




USB

- Conector USB multifunción

Dado que el puerto USB se proporciona como estándar para la caja de control, el software se puede actualizar con facilidad.

SUBCLASS MACHINE LIST

													Remarks
Seams	Model No.	Materials	Number of needles	Number of threads	Needle gauge (mm)	Overedging width	Number of feed dog rows	Stitch length (mm)	Bottom differential/feed ratio	Presser lifting amount (mm)	Needle system	(sti/min) Max sewing speed	
 1-needle overlock For runstitching in medium-weight material													
	M1-304NS/SF	L~M	1	3	—	4.0	3	3.8	1:0.7~1:2	5.0	DCx27 #11	6,500	
 2-needle overlock For runstitching in medium-weight material													
	M1-424NS/SF	L~M	2	4	2.0	4.0	3	3.8	1:0.7~1:2	5.0	DCx27 #11	6,500	
 Safety stitching For runstitching in medium-weight material													
	M1-534NS/SF	L~M	2	5	3.0	4.0	3	3.8	1:0.7~1:2	5.0	DCx27 #14	6,500	
	M1-556NS/SF				5.0	6.0					DCx27 #18		
	M1-634NS/SF		3	6	3.0+2.0	4.0					DCx27 #14		
	M1-654NS/SF				5.0+2.0	4.0					DCx27 #14		
Sewn product pictogram													

OPTION DEVICE

<For SF Type>

Chain-off thread suction device (Blower fan motor type): JINBFX5DXFZZ

Chain-off thread suction device (Pneumatic type): JINBF889UT-DCFZJ-1

SPECIFICATIONS

Model name	M1-304NS M1-304SF	M1-424NS M1-424SF	M1-534NS M1-534SF	M1-556NS M1-556SF	M1-634NS M1-634SF	M1-654NS M1-654SF
Tipo de Puntada	1-Aguja overlock	2-Agujas overlock	Puntada Seguridad			
Max. Velocidad de Costura	6,500 pp/min*					
Largo de Puntada	3.8 mm					
Distancia entre Agujas (mm)	–	2.0	3.0	5.0	3.0+2.0	5.0+2.0
Ancho de Puntada (mm)	4.0			6.0	4.0	
Recorrido Barra Agujas	23.0 mm					
Agujas	DC×27 #11		DC×27 #14	DC×27 #18	DC×27 #14	
Max. Altura Pie	5.0 mm					

*sti/min is the abbreviation for "stitches per minute"

*M1-SF type is equipped with Sensor control / Tape cutter / Auto-lifter.

WHEN YOU PLACE ORDERS

Please note when placing orders, that the model name should be written as follows:

Stitch type	U.S.A	Code
1-needle, 3 thread overlock	504	3
2-needle, 4 thread overlock	514	4
2-needle, 5 thread safety stitch	516	5
3-needle, 6 thread safety stitch	—	6

Chain-off thread trimmer / auto lifter	Control box	Code
Not provided	without Chain-off thread trimmer	NS
Solenoid type	with Chain-off thread trimmer	SF

Needle gauge (mm)	Overedging width (mm)	Feed dog	Code
—	4.0	3-row	04
2.0	4.0	3-row	24
3.0	4.0	3-row	34
3.0+2.0	4.0	3-row	34
5.0+2.0	4.0	3-row	54
5.0	6.0	3-row	56

*M1-534 is Needle gauge 3.0mm.

*M1-634 is Needle gauge 3.0 + 2.0mm.

M 1 -

JUKI AMERICA, INC.

8500 NW 17TH STREET, SUITE 100, DORAL, FL 33126-1035, U.S.A.

PHONE: (1) 305-594-0059 FAX: (1) 305-594-0720

http://www.juki.com



Distribuidor Autorizado
WWW.MAICOSER.COM

*Specifications and appearance are subject to change without prior notice for improvement.

*Read the instruction manual before putting the machine into service to ensure safety.

NOVEMBER, 2020 Printed (TN)